

INTELLIGENTE LED-BELEUCHTUNG 1-10V

ORBIT

 **180 lm/W**  **5 Jahre Garantie**

PF ≥0,95 **CRI >80**

VOLLE KOMPATIBILITÄT



LED-TREIBER



LEDs



ANWENDUNG

Industrieanlagen, Lagerhäuser,
Technische Einrichtungen,
Sportanlagen

BETRIEBSTEMPERATUR

-25°C – +65°C

EINBAUHÖHE

6 – 16 m



LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	IP-SCHUTZART	STRAHLWINKEL	ABMESSUNGEN	GEWICHT	PREIS
100 W	18000 lm	4000 K, 5000 K	IP65	60D, 90D, 120D	∅340 x H200 mm	4,0 kg	Auf Anfrage
150 W	27000 lm	4000 K, 5000 K	IP65	60D, 90D, 120D	∅340 x H200 mm	4,2 kg	Auf Anfrage
200 W	36000 lm	4000 K, 5000 K	IP65	60D, 90D, 120D	∅340 x H200 mm	4,2 kg	Auf Anfrage
240 W	43200 lm	4000 K, 5000 K	IP65	60D, 90D, 120D	∅340 x H200 mm	5,0 kg	Auf Anfrage
DALI-OPTION							+23 EUR



Aluminiumgehäuse / Gehärteter Glasdiffusor




Über 600 LEDs für 150W Leuchte




PC-Linsen für Abstrahlwinkel 90D oder 60D




Hochtemperaturversion des Betriebs
Temperaturen bis 85°C

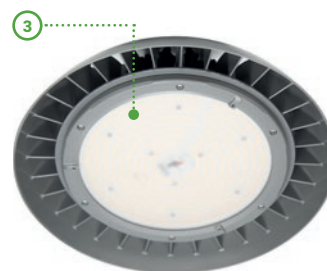

ZUBEHÖR

-  Verstellbare Montagebügel **9 EUR**
-  AL-Reflektor 60D oder 90D **19 EUR**
-  PC-Abdeckung (IK10) **7 EUR**
-  Anti-Staub-Abdeckung **11 EUR**

IMPLEMENTIERUNGEN

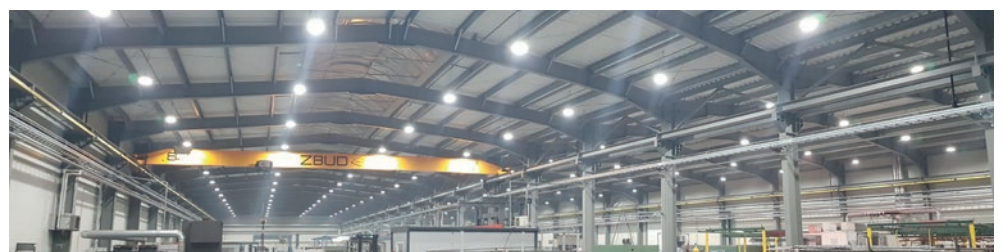

▲ Produktionshalle