



# TM.ONTEC C M1 CBA



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	338 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	5.5 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	PC
IP	IP20
IK	IK03
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-OC.M1CBA000W

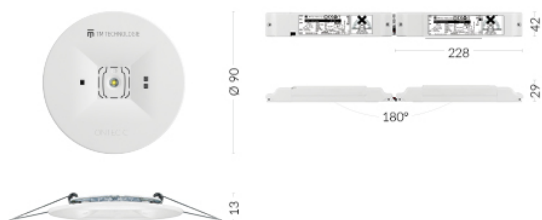

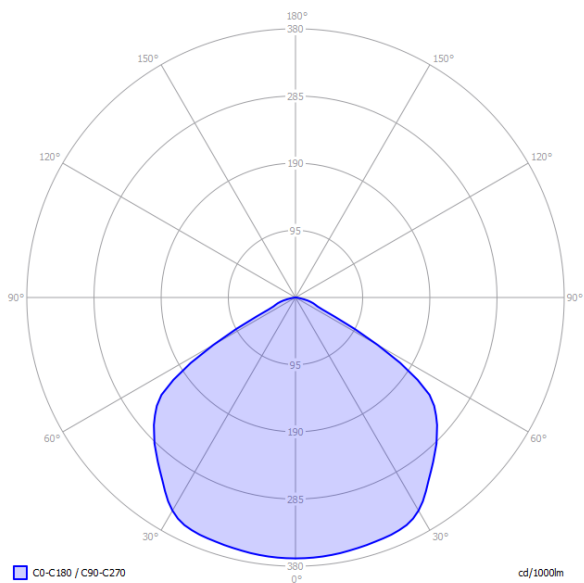

## PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,5 - 1h/CB   3,0 - 3 h	8,0 - 1h/CB   7,5 - 3h
3,0	4,0 - 1h/CB   3,5 - 3 h	9,0 - 1h/CB   8,5 - 3h
4,0	5,0 - 1h/CB   4,0 - 3h	11,0 - 1h/CB   10,0 - 3h
5,0	5,5 - 1h/CB   4,5 - 3h	13,0 - 1h/CB   11,5 - 3h
6,0	5,5 - 1h/CB   4,0 - 3h	15,0 - 1h/CB   13,0 - 3h
7,0	6,0 - 1h/CB   3,5 - 3h	16,5 - 1h/CB   14,0 - 3h
8,0	6,0 - 1 h/CB   2,5 - 3h	18,0 - 1h/CB   15,0 - 3h
9,0	5,5 - 1h/CB   2,5 - 3h	19,0 - 1h/CB   15,0 - 3h
10,0	5,0 - 1 h/CB   2,0 - 3h	20,0 - 1h/CB   15,0 - 3h

