


TM.ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM D2 RADIO

TM TECHNOLOGIE

Distributed by
SCHERL
ELEKTRO
www.scherl-elektro.at



Anwendung	Antipankbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	371 (1h); 154 (3h) lm
Wirkleistung	3,8 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	5-40 °C
Material	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-S2.MXDRX060W

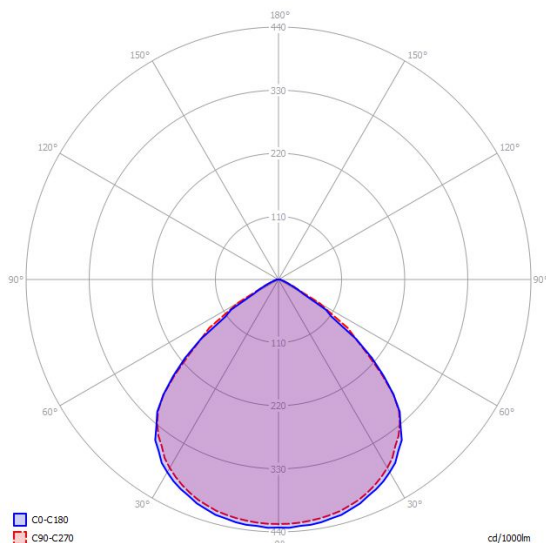

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,5 - 1h 3,0 - 3h	8,0 - 1h 7,0 - 3h
3,0	3,5 - 1h 3,5 - 3h	9,5 - 1h 8,0 - 3h
4,0	4,5 - 1h 4,0 - 3h	11,5 - 1h 9,5 - 3h
5,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h	13,0 - 1h 11,0 - 3h
6,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h	15,0 - 1h 12,5 - 3h
7,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h	16,5 - 1h 13,5 - 3h
8,0	5,5 - 1h 3,5 - 3h	18,0 - 1h 14,0 - 3h
9,0	5,5 - 1h 3,0 - 3h	19,0 - 1h 14,5 - 3h
10,0	5,5 - 1h 2,0 - 3h	20,0 - 1h 15,0 - 3h