
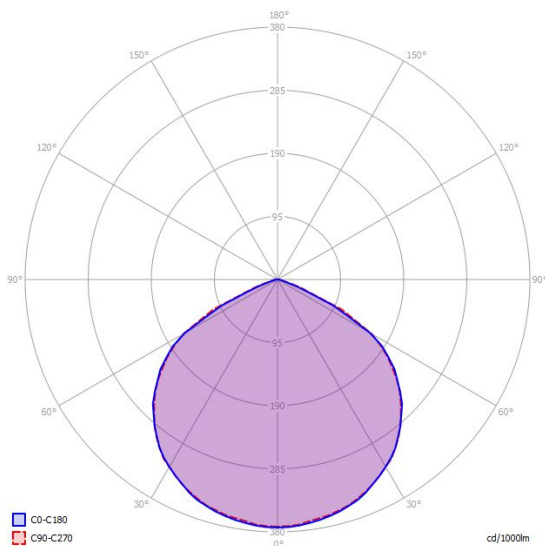


# TM.ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM D2 RADIO

TM TECHNOLOGIE

Distributed by  
**SCHERL**  
ELEKTRO  
www.scherl-elektro.at

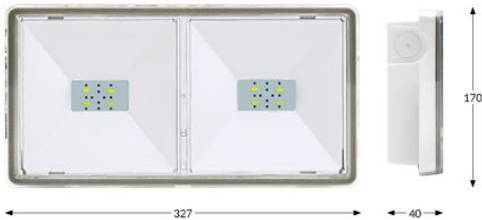

Anwendung	Antipankbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	414 (1h); 184 (3h) lm
Wirkleistung	4,35 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	5-40 °C
Material	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Nummer	TM-S3.MXDRX060W

## PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	4,0 - 1h   3,5 - 3h   4,0 - CB H	10,0 - 1h   8,5 - 3h   9,5 - CB H
3,0	4,5 - 1h   3,5 - 3h   4,0 - CB H	11,0 - 1h   9,5 - 3h   11,0 - CB H
4,0	5,0 - 1h   4,0 - 3h   4,5 - CB H	13,5 - 1h   11,0 - 3h   13,0 - CB H
5,0	5,0 - 1h   4,0 - 3h   4,5 - CB H	15,5 - 1h   12,5 - 3h   15,0 - CB H
6,0	5,5 - 1h   3,5 - 3h   5,0 - CB H	17,0 - 1h   13,5 - 3h   16,0 - CB H
7,0	5,0 - 1h   3,5 - 3h   5,0 - CB H	18,5 - 1h   14,0 - 3h   17,5 - CB H
8,0	5,0 - 1h   3,0 - 3h   5,0 - CB H	19,5 - 1h   15,0 - 3h   18,5 - CB H
9,0	5,0 - 1h   2,5 - 3h   5,0 - CB H	20,5 - 1h   15,5 - 3h   19,0 - CB H
10,0	5,0 - 1h   2,5 - 3h   4,5 - CB H	21,0 - 1h   15,5 - 3h   20,0 - CB H