


TM.ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA 2




TM TECHNOLOGIE

Distributed by
SCHERL
ELEKTRO
www.scherl-elektro.at

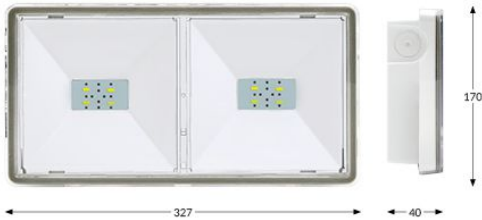

Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	414 (1h); 184 (3h) lm
Wirkleistung	4.35 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	5-40 °C
Material	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Nummer	TM-S3.MXDDX060W

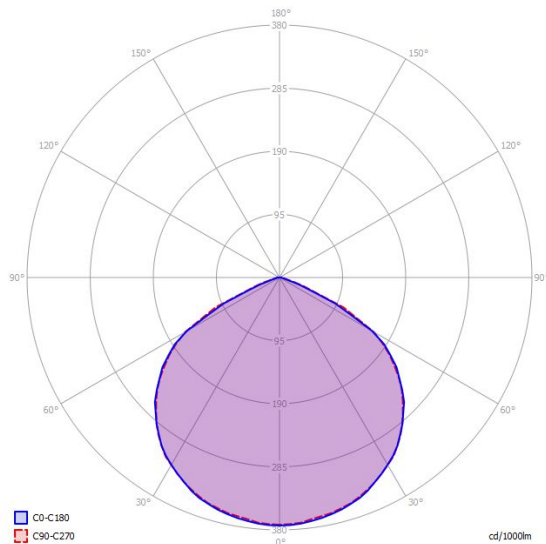

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	4,0 - 1h 3,5 - 3h 4,0 - CB H	10,0 - 1h 8,5 - 3h 9,5 - CB H
3,0	4,5 - 1h 3,5 - 3h 4,0 - CB H	11,0 - 1h 9,5 - 3h 11,0 - CB H
4,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h 4,5 - CB H	13,5 - 1h 11,0 - 3h 13,0 - CB H
5,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h 4,5 - CB H	15,5 - 1h 12,5 - 3h 15,0 - CB H
6,0	5,5 - 1h 3,5 - 3h 5,0 - CB H	17,0 - 1h 13,5 - 3h 16,0 - CB H
7,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h 5,0 - CB H	18,5 - 1h 14,0 - 3h 17,5 - CB H
8,0	5,0 - 1h 3,0 - 3h 5,0 - CB H	19,5 - 1h 15,0 - 3h 18,5 - CB H
9,0	5,0 - 1h 2,5 - 3h 5,0 - CB H	20,5 - 1h 15,5 - 3h 19,0 - CB H
10,0	5,0 - 1h 2,5 - 3h 4,5 - CB H	21,0 - 1h 15,5 - 3h 20,0 - CB H