


ONTEC S C1 CBA

TM TECHNOLOGIE

Distributed by
SCHERL
ELEKTRO
www.scherl-elektro.at



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	282 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	5.5 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK08
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-OS.C1CBA060W

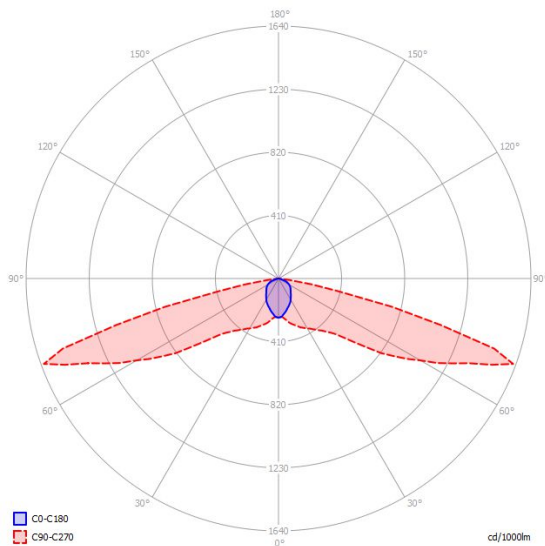

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	8,0	18,2
3,0	8,8	20,5
4,0	9,4	24,2
5,0	8,6	26,0
6,0	5,3	23,5
7,0	4,2	21,5
8,0	3,4	18,0
9,0		
10,0		